

Libri - Cataloghi f.to 16,5x24 cm punto metallico autocopertinato

Punto metallico, informazioni generali.



E' una lavorazione in cui le pagine interne e la copertina sono spillate tra loro tramite dei punti metallici. Grazie a questa rilegatura, potrai confezionare facilmente un prodotto di alta fruibilità, con la garanzia di un'ottima qualità di stampa.

Realizzazione del file.

Devi preparare un file in formato PDF, deve essere fornito a pagine singole ed in ordine di lettura. Eventuali pagine bianche dovranno essere inserite all'interno del file. Non possiamo accettare file con le pagine affiancate.

Devi inserire la prima e la seconda pagina di copertina all'inizio, poi tutte le pagine interne, poi la terza e la quarta pagina di copertina. Aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato della pagina.

Se ad esempio il tuo libro è composto da 12 pagine comprese le 4 di copertina, dovrai impostarlo in questo modo:

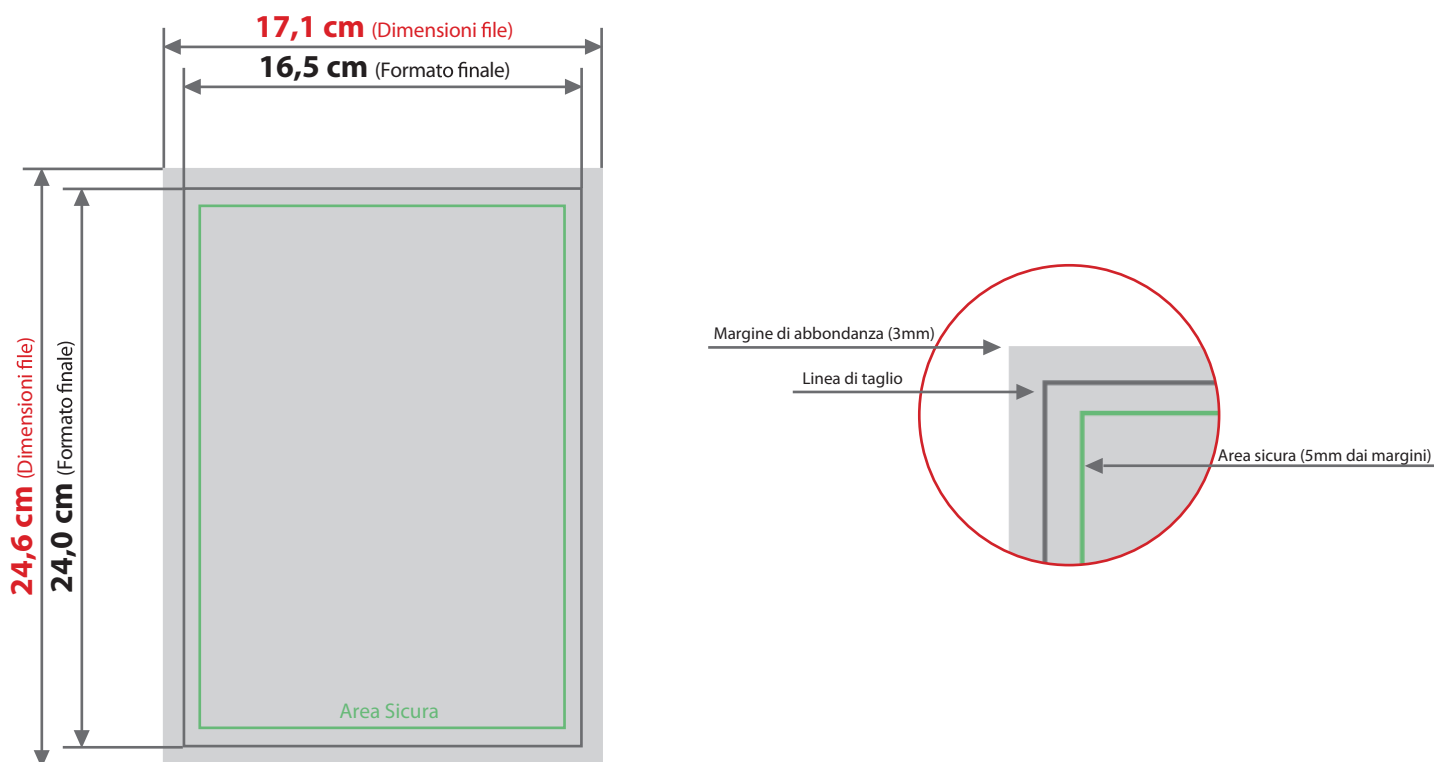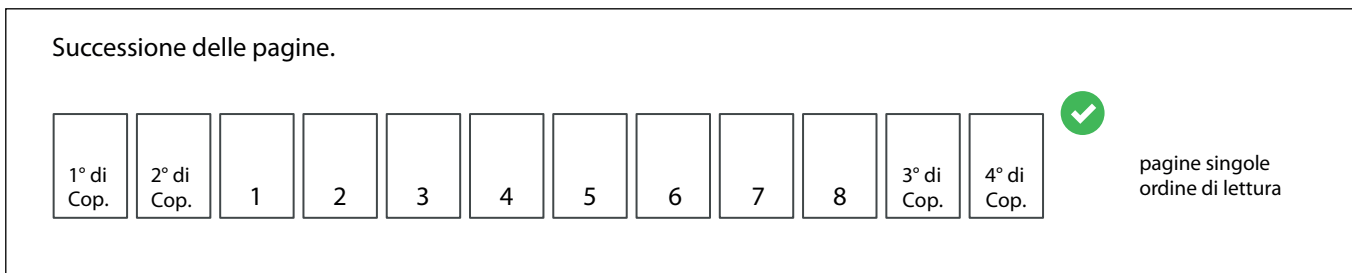

Colore e Risoluzione.

I file in formato PDF devono essere inviati in quadricromia (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo CMYK Fogra 39. Qualora i file inviati non rispettino il profilo colore descritto verranno automaticamente convertiti secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa. La risoluzione in dpi dei file per la stampa è minimo 150dpi, la risoluzione ottimale è 300 dpi. I font devono essere inseriti nel file PDF o convertiti in curve/tracciati.