




## Adesivi in foglio

### Adesivi in foglio

Se hai selezionato il prodotto "Adesivi in foglio" ricorda che puoi utilizzare tutta l'area disponibile dei formati proposti per le tue composizioni grafiche, il prodotto non sarà sfridato. Puoi inserire liberamente i tracciati di taglio degli elementi assicurandoti che questi siano preparati come da indicazioni tecniche.

I tracciati di taglio possono avere forma e dimensione libera, ma consigliamo di seguire alcune indicazioni:


- non utilizzare tracciati di taglio troppo complessi
- non utilizzare tracciati di taglio con angoli interni minori di  $90^\circ$
- non utilizzare tracciati di taglio che si sovrappongono



Consigliamo di mantenere una distanza minima di 2 mm da elemento a elemento. Ricorda di mantenere una distanza di sicurezza di 5 mm dal bordo del foglio di lavoro, sia con il tracciato di mezzo taglio che con gli elementi importanti (testi, loghi) della vostra composizione grafica.

Indica in fase di preventivo preventivo il numero di elementi (tracciati di taglio chiusi) che hai inserito nel tuo layout utilizzando l'apposito campo.


### ADESIVI IN FOGLIO

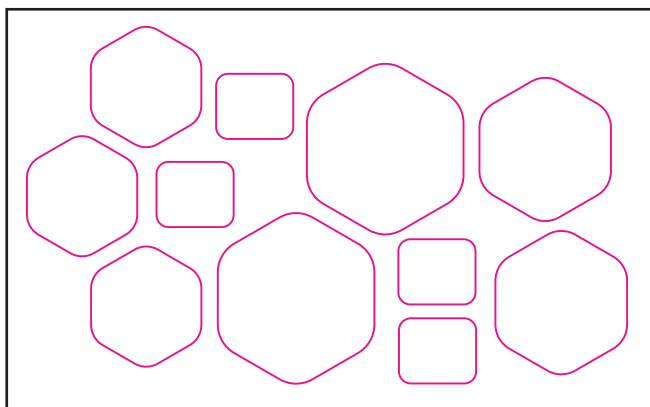

## Stickers Adesivi


### Adesivi taglio completo

Se hai scelto il prodotto "Adesivi a taglio completo" il taglio interessa sia l'adesivo sia il supporto e segue la linea di taglio inviata nel file

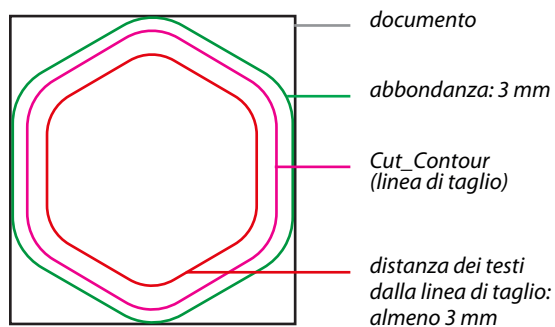

### Adesivi mezzo taglio

Se hai scelto il prodotto "Adesivi a mezzo taglio" il taglio interessa solo l'adesivo e segue la linea di taglio indicata nel file, mentre il supporto viene rifilato e segue il formato con un taglio completo che segue le dimensioni indicate a preventivo. Ricorda di mantenere una distanza di sicurezza di 5 mm dal bordo del formato del file, sia con il tracciato di mezzo taglio che con gli elementi importanti (testi, loghi) della vostra composizione grafica.

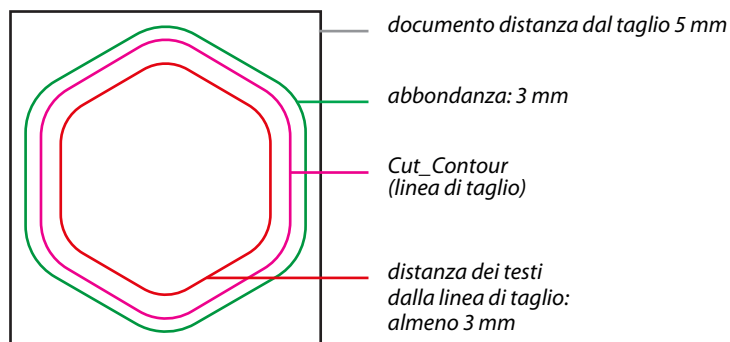

## Come creare correttamente un esecutivo di stampa

### Formato del file

Invia il tuo documento in formato PDF in scala 1:1

### Colore e Risoluzione

I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla composizione fisica propria del materiale. Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard. Se vuoi ottenere un nero ricco con la nostra tecnologia di stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia corrispondente a C 63%, M 52%, Y 51%, K 100%.

### Font

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 4 pt. Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

### Risoluzione

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.



### Margini e Abbondanza

Per le etichette necessitiamo di un file in scala 1:1 con 3 mm di abbondanza per lato


### Etichette formati standard

Per realizzare correttamente il file per la stampa ti consigliamo di scaricare il template dal sito.


- Scarica il template relativo alla configurazione che hai selezionato o, in alternativa, crea un nuovo file di dimensioni pari all'ingombro della tua etichetta ricordandoti di aggiungere 3 mm di abbondanza per lato.
- Elimina tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde) e salva il file in PDF.

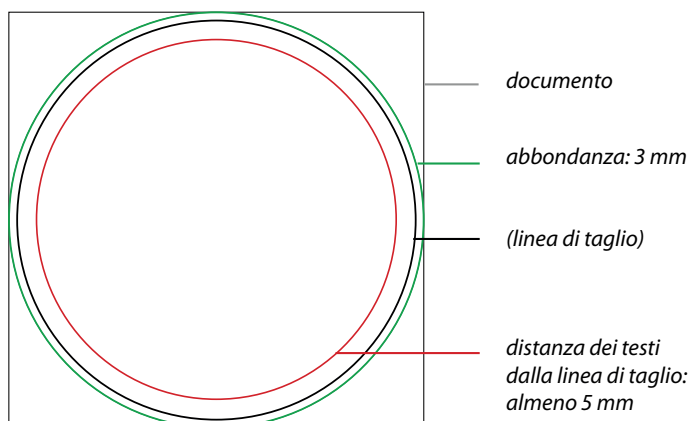

manca l'abbondanza



l'abbondanza non è inclusa nelle dimensioni del documento



manca la fustella



## Informazioni generali

Il tratto minimo stampabile è di 1 pt. Il font minimo stampabile è 14 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

## PVC stampa speculare





Se hai selezionato i materiali: "Vinile adesivo trasparente speculare", inviati il file nel normale senso di lettura, verrà reso speculare in stampa.

## TAGLIO SAGOMATO

In caso di taglio sagomato è necessario che il pdf contenga sia la grafica che il tracciato di taglio. La grafica deve avere sempre un margine di abbondanza di 0,3 cm oltre il tracciato di taglio CutContour. Il tracciato di taglio non deve essere troppo complesso, altrimenti il taglio potrebbe essere impreciso.

Segui questi passaggi per creare correttamente il tracciato di taglio.

- Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo CutContour.
- Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo CutContour ; seleziona Tinta piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 0, 100, 0, 0 (solo magenta).
- Sul livello CutContour crea un tracciato vettoriale corrispondente alla fustella della tua etichetta e assegnagli un colore traccia corrispondente al campione colore CutContour appena creato.

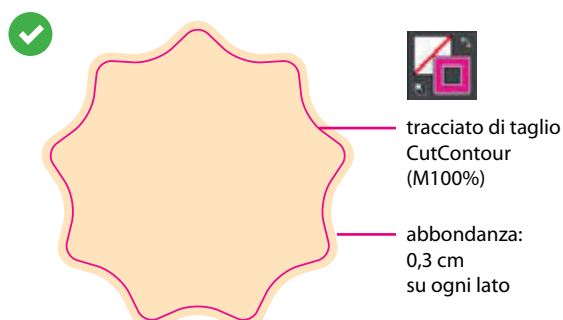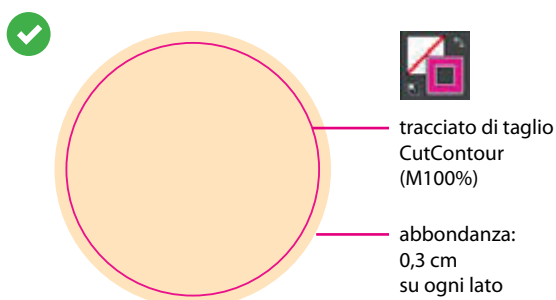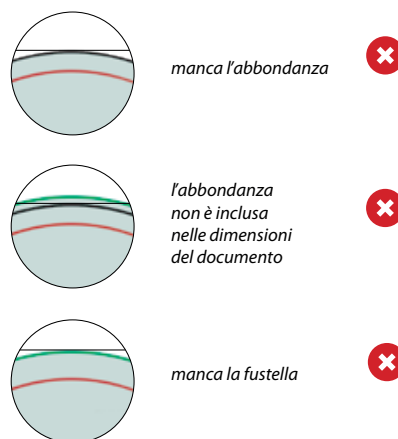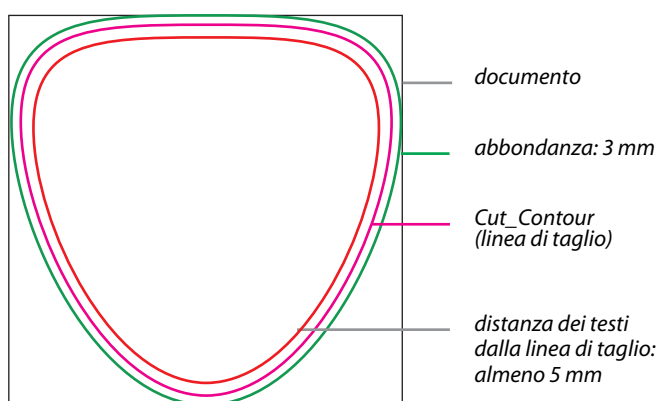

### TRACCIATO > CutContour

Sul livello CutContour crea un tracciato vettoriale corrispondente all'area della fustella personalizzata e assegna al tracciato la tinta piatta CutContour.

Tutti i tracciati del livello CutContour devono essere in sovrastampa.



Salva il pdf mantenendo i livelli separati.

Ti consigliamo di non creare fustelle troppo complesse, altrimenti il risultato del taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme. Il tracciato CutContour deve essere costituito da un'unica linea chiusa.

