

Libri - Cataloghi f.to 29,7x21 cm Punto metallico con copertina



Punto metallico con copertina, informazioni generali.

E' una lavorazione in cui le pagine interne e la copertina sono spillate tra loro tramite dei punti metallici. Grazie a questa rilegatura, potrai confezionare facilmente un prodotto di alta fruibilità, con la garanzia di un'ottima qualità di stampa. A differenza dell'autocopertinato, si intende "con copertina" quando la stampa della copertina viene effettuata su carta e/o grammatura differente dall'interno.

Realizzazione Copertina.

Devi preparare un file in formato PDF di quattro pagine, impostando la tua copertina a pagine singole in ordine di lettura.

Aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato della pagina.

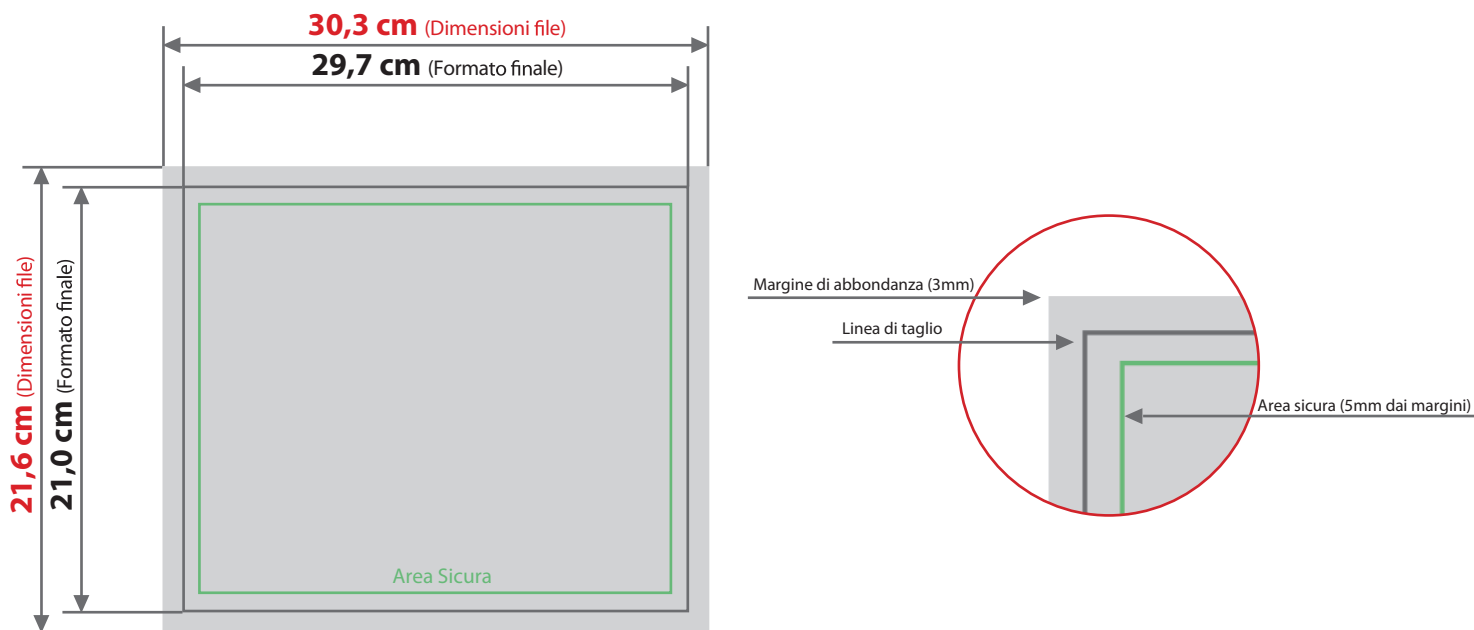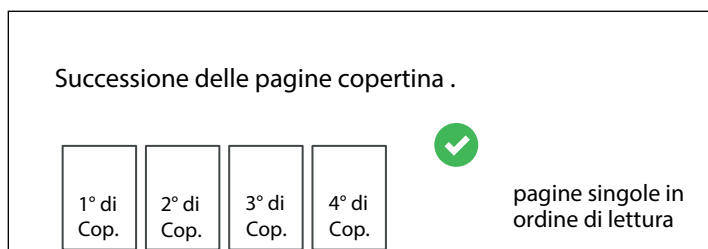

Quindi se il formato del tuo libro è 297 mm x 210 mm devi creare una copertina:

Base: 3mm (abbondanza) + 297 mm + 3 mm (abbondanza) = 303 mm totali

Altezza: 3 mm (abbondanza) + 210 mm + 3 mm (abbondanza) = 216 mm totali

Libri - Cataloghi f.to 29,7x21 cm Punto metallico con copertina

Realizzazione pagine interne.


Devi preparare un file in formato PDF, deve essere fornito a pagine singole ed in ordine di lettura. Eventuali pagine bianche dovranno essere inserite all'interno del file. Non possiamo accettare file con le pagine affiancate.

Aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato della pagina.


E' consigliabile posizionare i testi a 5 mm dai margini per evitare che vengano tagliati.

Successione delle pagine.

3	4	5	6	7	8	9	10	ecc.
---	---	---	---	---	---	---	----	------



pagine singole in ordine di lettura

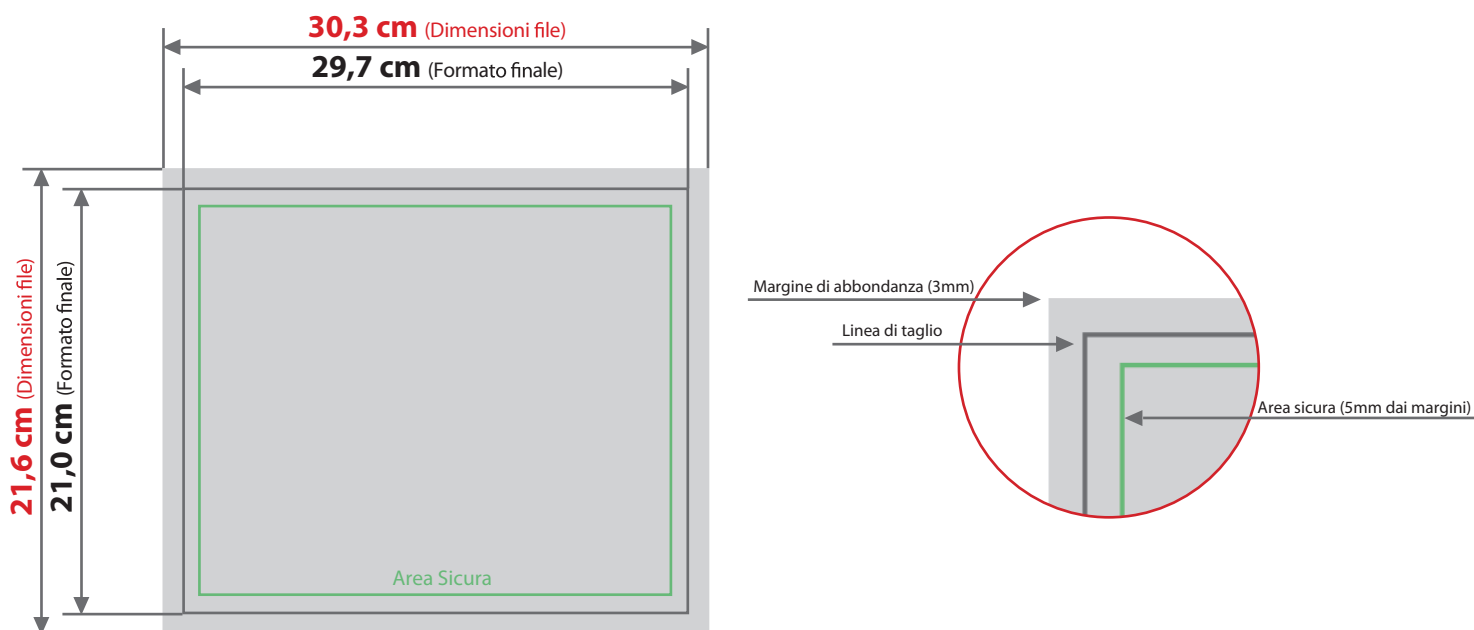

Colore e Risoluzione.

I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto alla composizione fisica della carta.


I file in formato PDF devono essere inviati in quadricromia (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo CMYK Fogra 39. Qualora i file inviati non rispettino il profilo colore descritto verranno automaticamente convertiti secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa. La risoluzione in dpi dei file per la stampa è minimo 150 dpi, la risoluzione ottimale è 300 dpi. I font devono essere inseriti nel file PDF o convertiti in curve/tracciati.

Inserimento logo di certificazione FSC


Per favorire l’inserimento da parte del nostro reparto grafico del logo di certificazione FSC è necessario predisporre sul progetto grafico uno spazio definito di dimensioni 3,5x1,5 cm (o in proporzione) nella posizione in cui si desidera il logo. Sarà inoltre necessario inviare una mail alla casella di posta del nostro reparto specificando la posizione in cui inserire il logo di certificazione FSC. Una volta eseguita l’operazione da parte del nostro reparto grafico il file verrà inviato al suo indirizzo email per ricevere il Visto si Stampi. La casella email dedicata a questo servizio è **gm@4graph.it**

Di seguito i posizionamenti possibili del logo

Logo in 1° di copertina

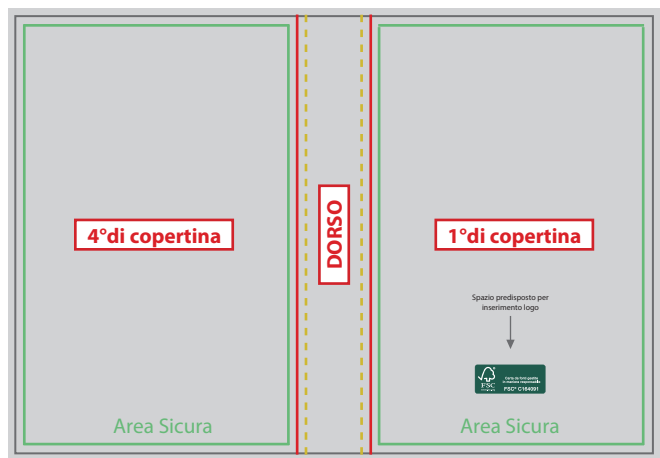


Logo in 4° di copertina al centro

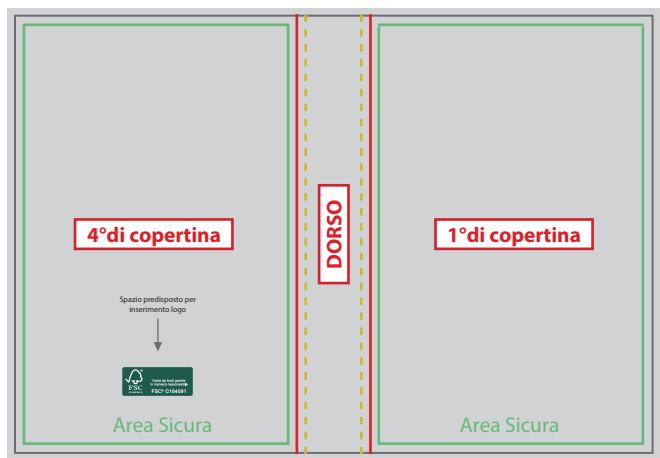


In caso di ordine con stampa della copertina fronte e retro è possibile in alternativa alle proposte precedenti, prevedere l’inserimento del logo nella seconda pagina di copertina come negli esempi che seguono.

Logo in 2° di copertina

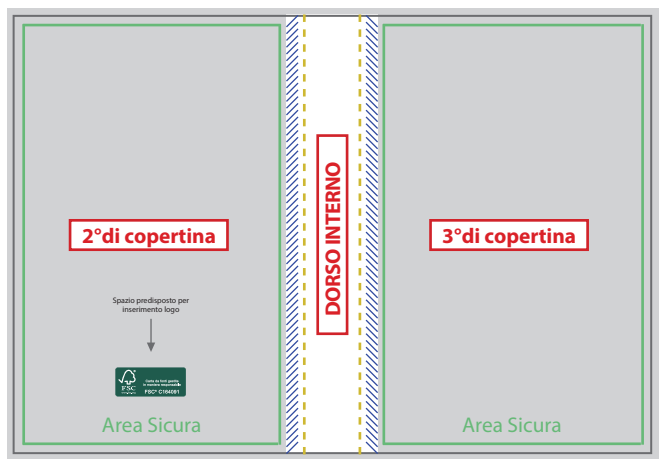


Logo in 3° di copertina

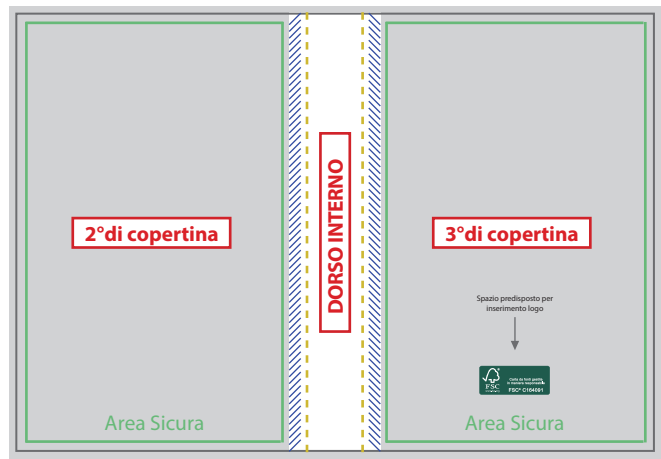

Inoltre è possibile predisporre l’inserimento del logo nella prima e nell’ultima pagina dell’interno, di seguito gli esempi:

Prima pagina interno

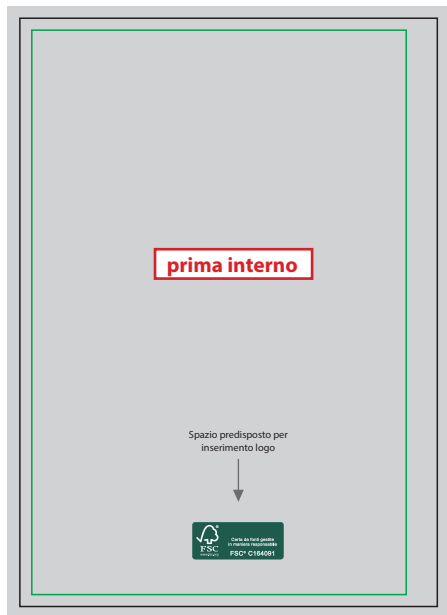

Ultima pagina interno

