

## Libri - Cataloghi f.to 16,5x24 cm brossura filo refe

### Brossura filo refe, informazioni generali.

E' una particolare lavorazione in cui le pagine interne sono cucite tra di loro lungo il dorso, che successivamente viene incollato sul retro della copertina. Il risultato è una rivista di altissima qualità, pregiata ed elegante, resistente nel tempo. Per l'incollaggio si usa colla pura d'alta qualità (poliuretano o HotMelt). Questo metodo è idealmente adatto per prodotti d'uso intenso. L'indurimento della colla e il pieno utilizzo sono garantiti dopo 48 ore.

### Realizzazione Copertina.



Devi preparare un file in formato PDF di due pagine, una pagina che contiene 4° e 1° di copertina ed una pagina che contiene 2 e 3° di copertina, su entrambe le pagine inserire al centro lo spazio dedicato al dorso. Aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato della copertina aperta.

#### Prima pagina



4° di copertina + Dorso + 1° di copertina

#### Seconda pagina

2° di copertina + Dorso + 3° di copertina

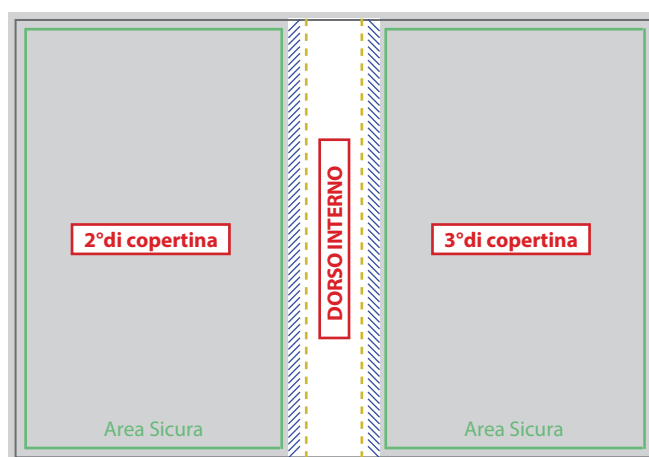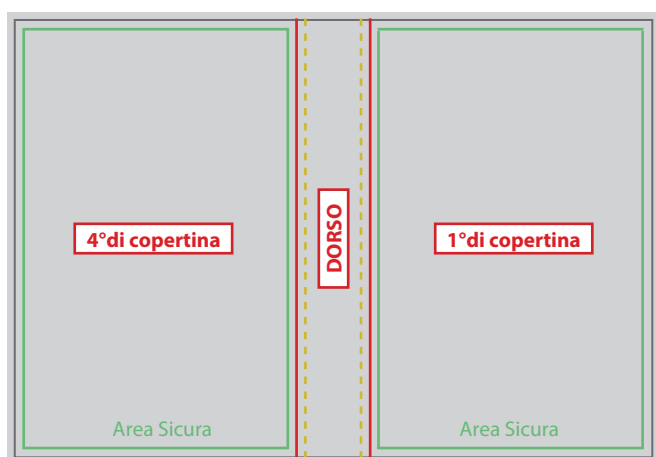

Area in cui non si possono inserire  
fondi colorati, motivi grafici, immagini e testi

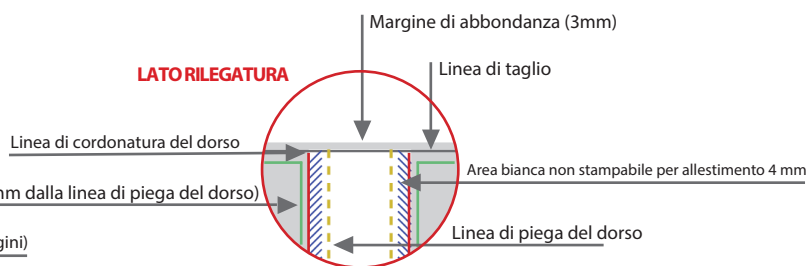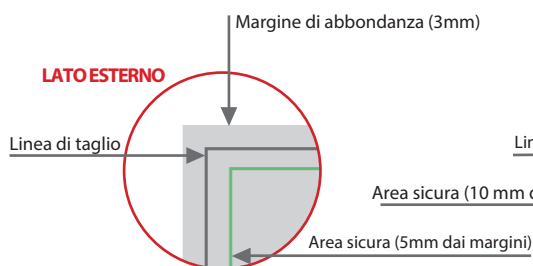

La larghezza del dorso dipende dal numero totale delle pagine e dalla grammatura della carta scelta per le pagine dell'interno (puoi trovare questo valore nella pagina dei libri dopo aver configurato le caratteristiche tecniche).

Il dorso esterno (presente tra la prima e la quarta di copertina) può essere stampato.

Il dorso interno NON può essere stampato, devi aggiungere una fascia di sicurezza bianca di 4 mm per lato in aggiunta al dorso interno.

Esempio: se il dorso del tuo libro misura 24 mm devi lasciare per il dorso interno una fascia bianca di 24 mm + 4 mm a sx del dorso + 4 mm a dx del dorso = totale fascia bianca 32 mm.

Quindi se il formato del tuo libro è 165 mm x 240 mm e sviluppa un dorso di 24 mm devi creare una copertina:

Base: 3mm (abbondanza) + 165 mm + 24 mm (dorso) + 165 mm + 3 mm (abbondanza) = 360 mm totali

Altezza: 3 mm (abbondanza) + 240 mm + 3 mm (abbondanza) = 246 mm totali

## Libri - Cataloghi f.to 16,5x24 cm brossura filo refe




### Realizzazione pagine interne.

Devi preparare un file in formato PDF, che deve essere fornito a pagine singole ed in ordine di lettura. Eventuali pagine bianche dovranno essere inserite all'interno del file. Le pagine del documento devono essere singole e non affiancate. Aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato della pagina. E' consigliabile posizionare i testi a 10 mm dal dorso e 5 mm dalla linea di taglio per evitare che siano tagliati o poco leggibili.

Successione delle pagine.



pagine singole in ordine di lettura

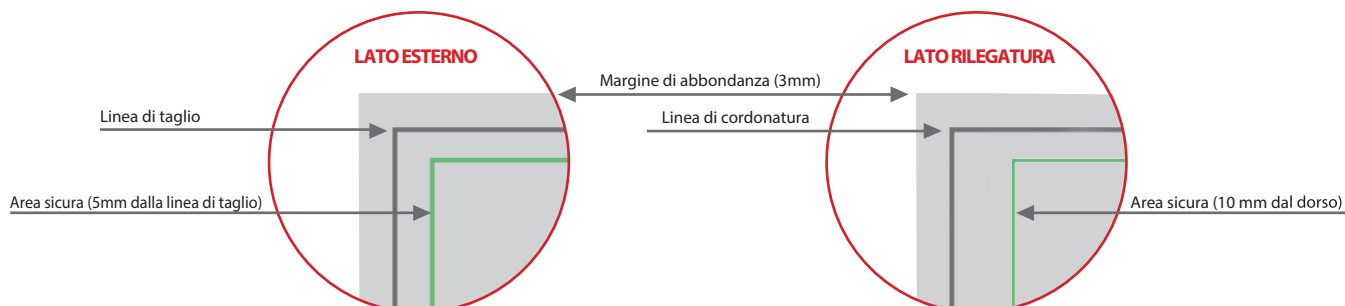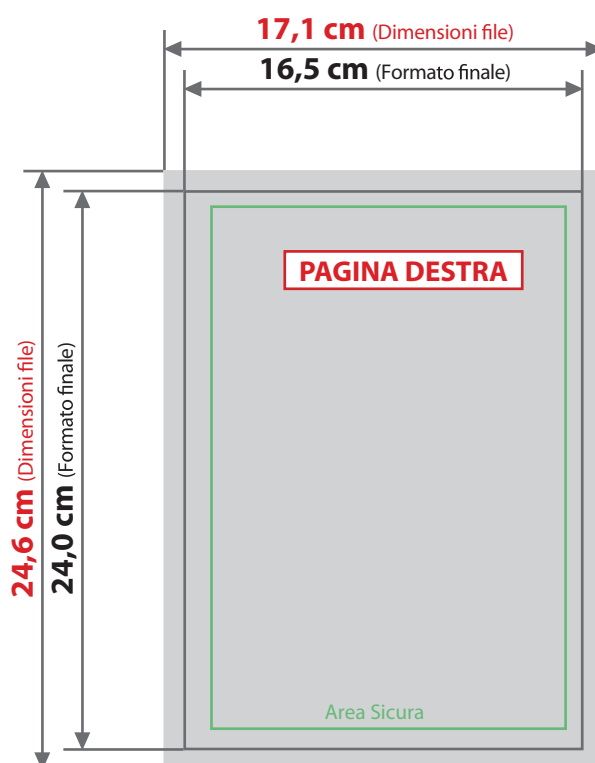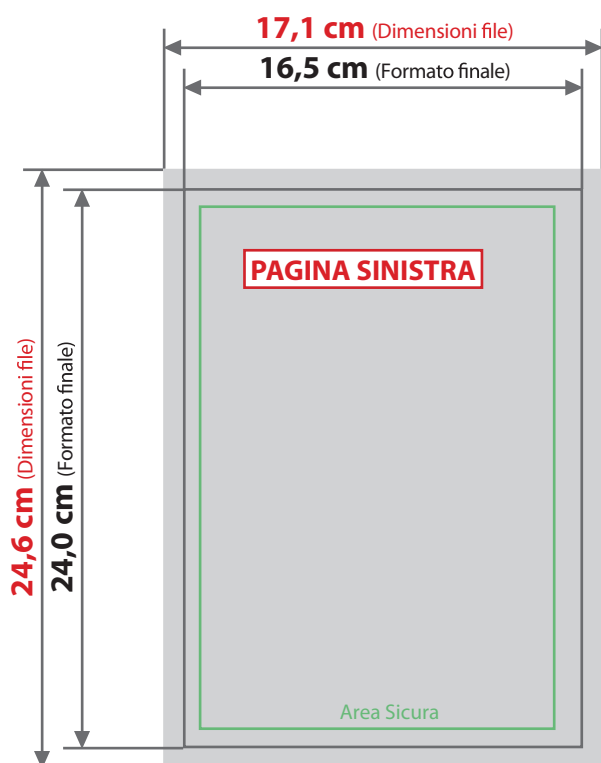

### Colore e Risoluzione.

I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto alla composizione fisica della carta.


I file in formato PDF devono essere inviati in quadricromia (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo CMYK Fogra 39. Qualora i file inviati non rispettino il profilo colore descritto verranno automaticamente convertiti secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa. La risoluzione in dpi dei file per la stampa è minimo 150 dpi, la risoluzione ottimale è 300 dpi. I font devono essere inseriti nel file PDF o convertiti in curve/tracciati.

Inserimento logo di certificazione FSC


Per favorire l’inserimento da parte del nostro reparto grafico del logo di certificazione FSC è necessario predisporre sul progetto grafico uno spazio definito di dimensioni 3,5x1,5 cm (o in proporzione) nella posizione in cui si desidera il logo. Sarà inoltre necessario inviare una mail alla casella di posta del nostro reparto specificando la posizione in cui inserire il logo di certificazione FSC. Una volta eseguita l’operazione da parte del nostro reparto grafico il file verrà inviato al suo indirizzo email per ricevere il Visto si Stampi. La casella email dedicata a questo servizio è **gm@4graph.it**

Di seguito i posizionamenti possibili del logo

Logo in 1° di copertina

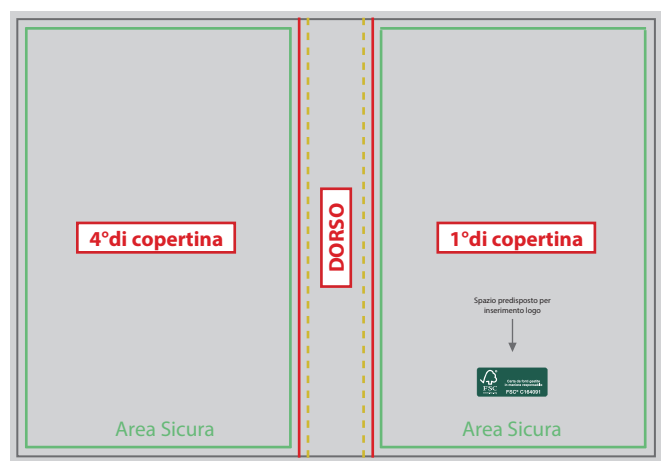


Logo in 4° di copertina al centro

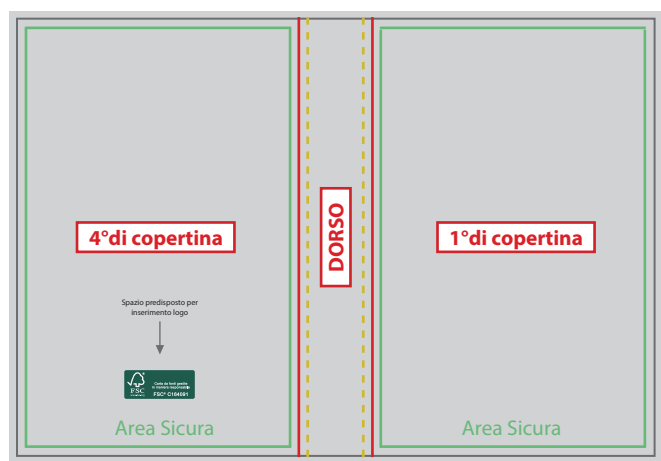


In caso di ordine con stampa della copertina fronte e retro è possibile in alternativa alle proposte precedenti, prevedere l’inserimento del logo nella seconda pagina di copertina come negli esempi che seguono.

Logo in 2° di copertina

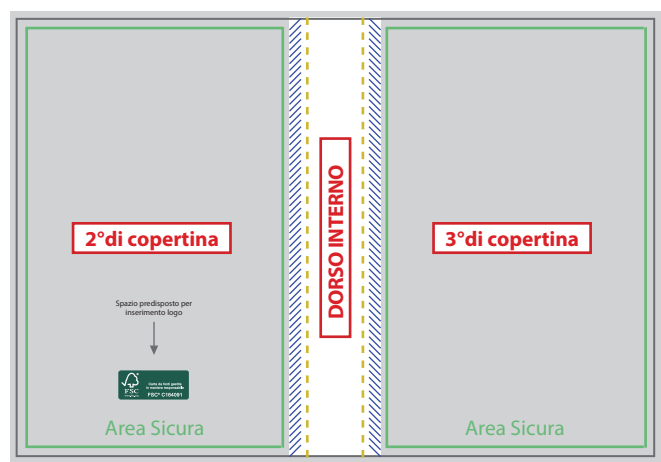


Logo in 3° di copertina

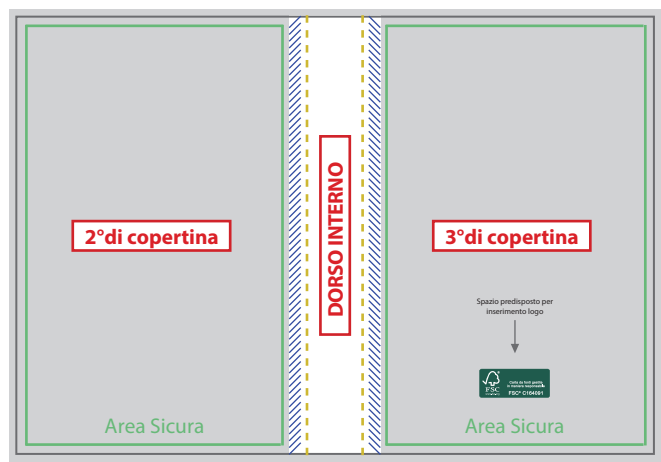

Inoltre è possibile predisporre l’inserimento del logo nella prima e nell’ultima pagina dell’internò, di seguito gli esempi:

Prima pagina interno

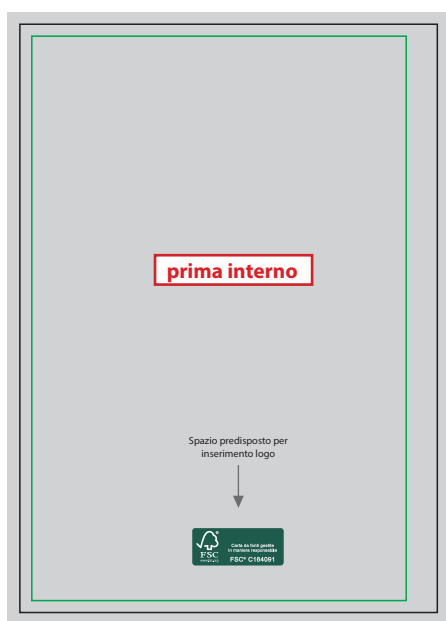

Ultima pagina interno

